



Vibrocementi L'Aquila s.r.l.

PREFABBRICATI IN C.L.S.


N.I. Onna di L'Aquila Tel. 0862 / 441200 - Fax 0862 / 441480

commerciale@grupporainaldi.it - ufficiotecnico@grupporainaldi.it


PROLUNGA POZZETTO IN CLS VIBRATO

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO


SEZIONE

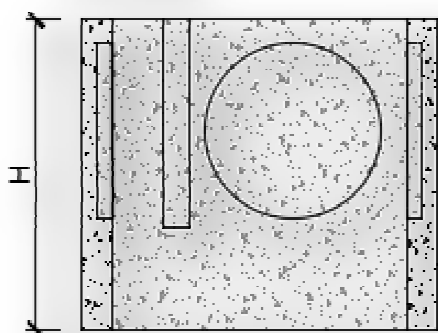

VISTA ASSONOMETRICA

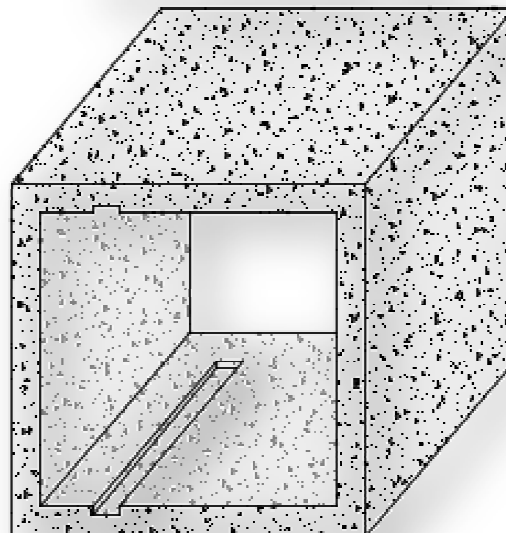

PIANTA

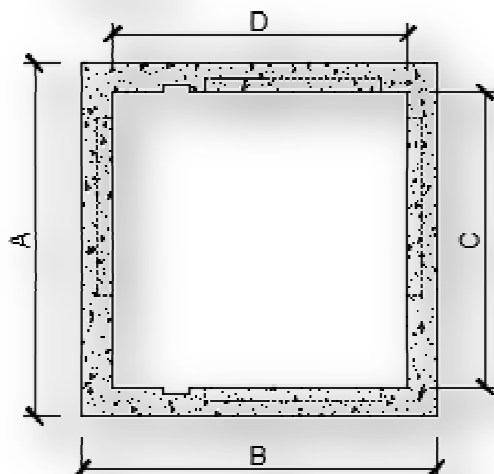

CODICE PRODOTTO	CxD Interno (cm)	AxB Esterno (cm)	H Esterno (cm)	Peso kg
PRO030	30x30	37X37	30	47
PRO040	40x40	48x48	40	67
PRO050	50x50	59x59	50	126
PRO060	60x60	70x70	60	179
PRO088	80x80	93X93	45	230
PRO089	80x80	93X93	80	450
PRO100	100x100	120X120	100	850
PRO101	100x100	120X120	50	425

Voce di capitolato

Prolunga in conglomerato cementizio vibrato per ispezioni o raccordi, a sezione quadrata, spessore del manufatto variabile da 3,5 a 10 cm. Dotata di guide per eventuale sifonatura

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto su una base piana. Il manufatto dovrà essere murato a malta cementizia secondo le specifiche della D.L. e i giunti sigillati con malta cementizia a basso indice di ritiro secondo le specifiche della D.L. e secondo l'utilizzo del manufatto. Il rinfilanco delle pareti dovrà essere effettuato con calcestruzzo o terreno arido di cava adeguatamente costipato, secondo l'utilizzo del manufatto.

Certificazione e marcatura CE

La prolunga in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotata di marcatura CE ed è realizzata in conformità alla norma UNI EN 1917 secondo il sistema 4.