



# VIBROCEMENTI L'AQUILA s.r.l.

## PREFABBRICATI IN C.L.S.


N.I. Onna di L'Aquila Tel. 0862 / 441200 - Fax 0862 / 441480

commerciale@grupporainaldi.it - ufficiotecnico@grupporainaldi.it

**BLOCCHI SEMIPIENI IN CLS VIBRATO  
DI TIPO B TRIFORO 30x20x50**



**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

**PIANTA**

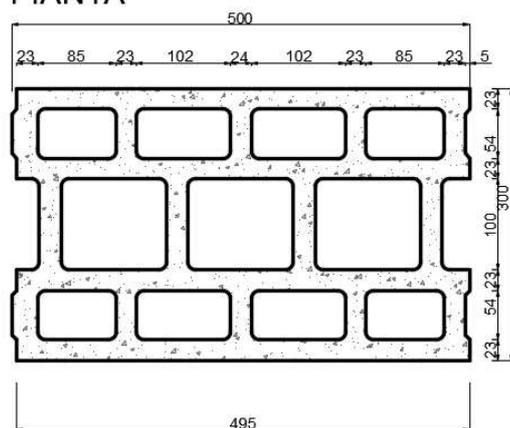

**FORATURA = 53%**

**PROSPETTO**

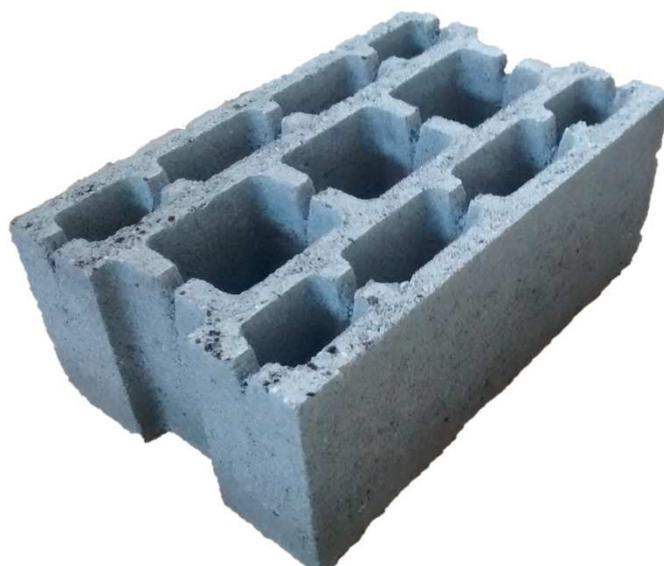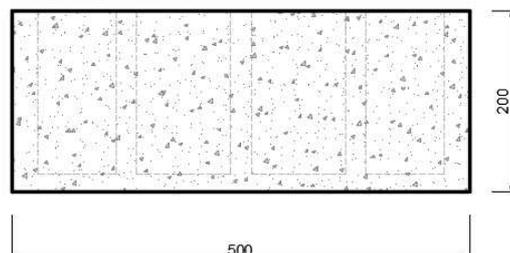

**VISTA 3D**

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>Descrizione commerciale</b>	<b>BASE (cm)</b>	<b>ALTEZZA (cm)</b>	<b>SPESSORE (cm)</b>	<b>Peso kg</b>	<b>Pezzi x pacco</b>	<b>Pezzi x mq</b>
<b>BLCF30</b>	Forato in cls 30x20x50	50	20	30	31,5	30	10

### **Voce di capitolato**

Muratura di tamponamento eseguita con Blocchi presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 30x20x50 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000 .

### **Modalità di posa del prodotto**

La messa in opera dei blocchi in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

### **Certificazione e marcatura CE**

I blocchi in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.