



VIBROCEMENTI L'AQUILA s.r.l.

PREFABBRICATI IN C.L.S.


N.I. Onna di L'Aquila Tel. 0862 / 441200 - Fax 0862 / 441480

commerciale@grupporainaldi.it - ufficiotecnico@grupporainaldi.it

**BLOCCHI SEMIPIENI IN CLS VIBRATO
DI TIPO B MONOFORO 8x25x50**


SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

PIANTA

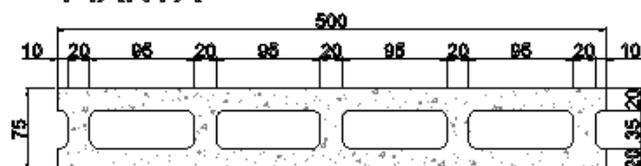

FORATURA = 36%

PROSPETTO

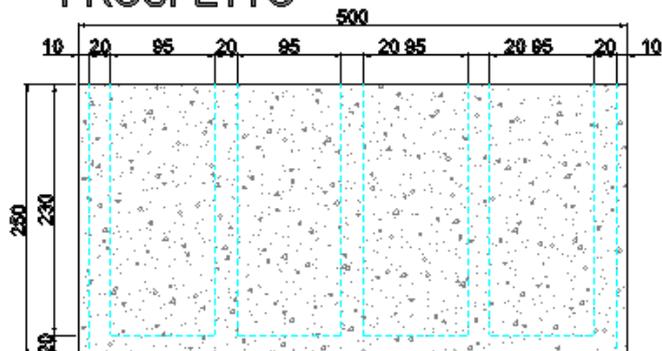

VISTA 3D

CODICE PRODOTTO	Descrizione commerciale	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	Peso kg	Pezzi x pacco	Pezzi x mq
BLCF08	Forato in cls 8x25x50	50	25	7,5	13	96	8

Voce di capitolato

Muratura di tamponamento eseguita con Blocchi presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 7,5x25x50 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000 .

Modalità di posa del prodotto

La messa in opera dei blocchi in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

Certificazione e marcatura CE

I blocchi in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.