



VibroCEMENTI L'Aquila s.r.l.



PREFABBRICATI IN C.L.S.

N.I. Onna di L'Aquila Tel. 0862 / 441200 - Fax 0862 / 441480


commerciale@grupporainaldi.it - ufficiotecnico@grupporainaldi.it

CORDOLO IN CLS VIBRATO PESANTE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

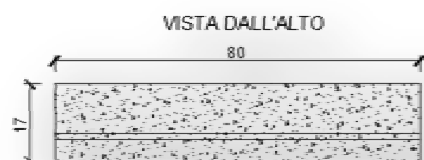

VISTA ASSONOMETRICA



CODICE PRODOTTO	AxB Esterno (cm)	H Esterno (cm)	Peso kg	Pezzi x pacco
BO30CE	80X17	28	74	16

Voce di capitolato

Cordolo in conglomerato cementizio vibrato a sezione piena con angolo smussato a 45°. Lunghezza di 80 cm, spessore alla base 17 cm con superfici lisce a faccia vista con utilizzo prevalente per opere stradali.

Modalità di posa del prodotto

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone). Il cordolo deve essere bloccato con malta cementizia di idonea consistenza o secondo indicazioni della D.L.. Tra un cordolo e l'altro è presente un giunto che va stuccato con malta cementizia a basso ritiro.

Certificazione e marcatura CE

Il cordolo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1340 secondo il sistema 4.