



Vibrocementi L'Aquila s.r.l.

PREFABBRICATI IN C.L.S.


N.I. Onna di L'Aquila Tel. 0862 / 441200 - Fax 0862 / 441480

commerciale@grupporainaldi.it - ufficiotecnico@grupporainaldi.it


BLOCCHI SEMIPIENI IN CLS VIBRATO E ARGILLA ESPANSA DI TIPO A BIFORO 12x20x50

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO


PIANTA

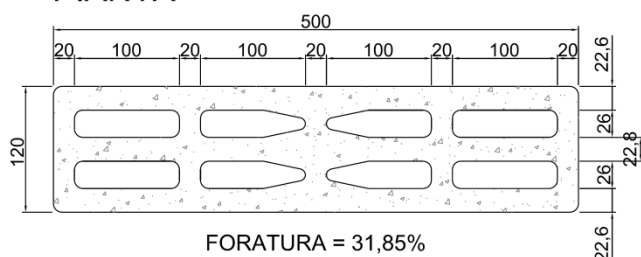

VISTA ASSONOMETRICA

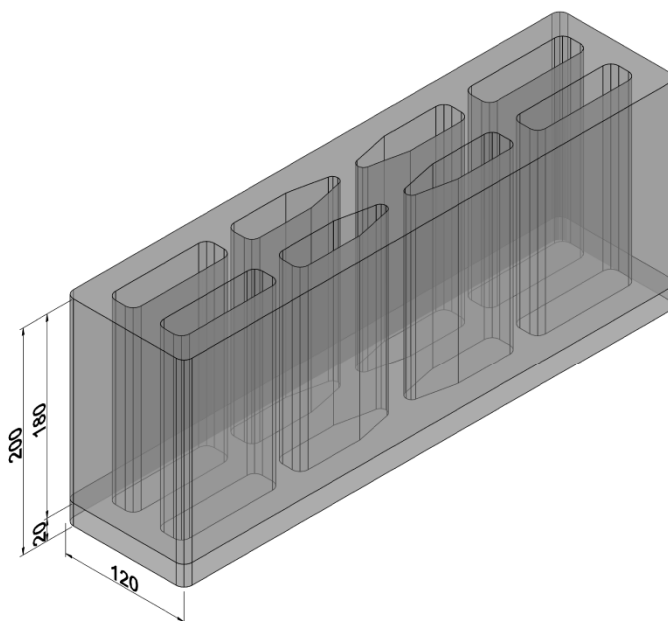

PROSPETTO

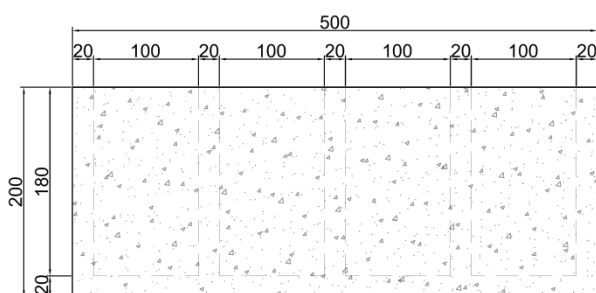

CODICE PRODOTTO	Descrizione commerciale	BASE (cm)	ALTEZZA (cm)	SPESSORE (cm)	Peso kg	Pezzi x pacco	Pezzi x mq
BLLF12A	Forato in cls e argilla 12x20x50	50	20	12	12,5	80	10

Voce di capitolato

Muratura di tamponamento eseguita con Blocchi presso-vibrati in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 12x20x50 con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo la norma ISO 9001:2000 .

Modalità di posa del prodotto

La messa in opera dei blocchi in cls vibrato deve avvenire su una base solida e in piano, previa stesura di idonea malta secondo indicazione della direzione lavori. I blocchi andranno posati a giunti ben serrati con malta conforme al DM 08 o secondo la direzione lavori. I corsi orizzontali saranno eseguiti a filo in modo da ridurre l'impiego di malta, con giunti verticali sfalsati rispetto al corso sottostante.

Certificazione e marcatura CE

I blocchi in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.